


PARETE ESTERNA - PLATEA

Spessore cm. 32,80

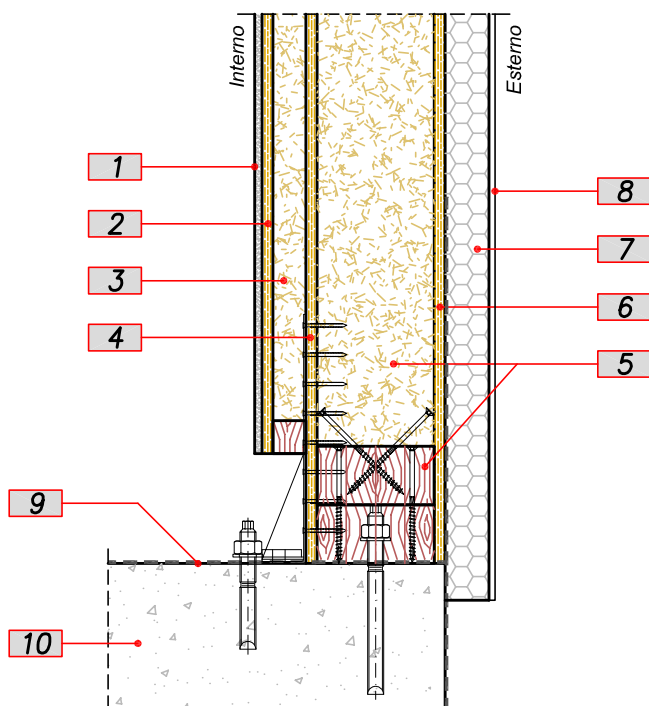

- 1 - 10 mm Lastra in cartongesso o fibragesso.
- 2 - 15 mm Pannello in OSB3.
- 3 - 45 mm Vano tecnico con isolamento in lana di roccia Sp. 40 mm.
- 4 - 15 mm Pannello in OSB3.
- 5 - --- Barriera al vapore.
- 6 - 160 mm Telaio parete in legno lamellare con isolante in lana di roccia.
- 7 - 15 mm Pannello in OSB3.
- 8 - 60 mm Isolamento termico a cappotto in polistirene.
- 9 - 8 mm Intonaco grezzo armato con rete ed intonachino acrilico.
- 10 - --- Guaina impermeabilizzante.
- 11 - --- Platea di fondazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Trasmittanza termica	W/m ² K	0,150
Trasmittanza periodica termica	W/m ² K	0,030
Sfasamento	h	13,74